

Coulissant / Basculant

Coulissant à levage - 56 mm - Double joint sur ouvrant
Basculant - 56 mm - Double joint sur ouvrant



La lumière, l'ouverture et la vue :

La possibilité de grandes largeurs vitrées, vous permet de profiter complètement de la lumière et de la vue. Agréable et facile à manœuvrer, ce système d'ouverture sans débattement optimise votre espace de vie. Proposé à galandage, les ouvrants

peuvent se glisser dans vos murs pour disparaître totalement lors de leur ouverture. Le bois, matériau noble et cossu par essence vous offre la chaleur de l'atmosphère conviviale qu'il vous crée naturellement.

Les avantages

- Menuiserie réalisée en bois exotique Moabi (850 kg/m³) ou en Chêne de France (700 kg/m³) lamellé collé massif 3 plis ou en Mélèze lamellé collé massif 3 plis.
- Dormant 130mm pour châssis un vantail coulissant avec un vantail fixe, 138 pour châssis deux vantaux coulissants et 204 pour châssis trois vantaux.
- Ouvrant 56mm.
- Menuiserie à étanchéité renforcée avec feuillure à verre intérieure drainée de 18 ou 20 mm.
- Double joint d'étanchéité périphérique sur ouvrants.
- Vitrage 4.16.4 Low E. Argon (options possibles de 4 à 24 mm) posé sur joint mousse et silicone (intercalaire noir en standard).
- Ferrure soulevante - coulissante avec chariot de roulement à 4 roulettes en matière synthétique montées sur roulement rainé à billes guidées sur rail aluminium.
- Système actionné par crémone serrure pouvant être équipée d'un barillet.
- Profil de guidage supérieur en aluminium pour vantail soulevant coulissant.
- Parecloses et petits bois moulurés.
- Galandage en option.


	AIR	EAU	VENT
Normes Française	A3	E3	VE
Normes Européennes	Classe : P+4 Classe : P	Classe : 7B	Classe : C4

Coulissant

La lumière et la vue



Parecloses moulurées

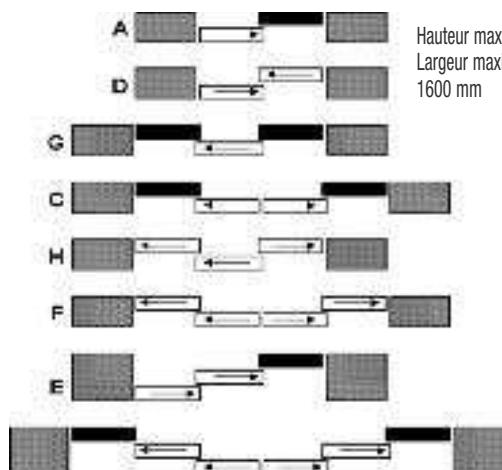

Hauteur maxi : 2250 mm
Largeur maxi par ouvrant : 1600 mm

Les avantages

- Menuiserie réalisée en bois exotique Moabi (850 kg/m³) ou en Chêne de France (700 kg/m³) lamellé collé massif 3 plis ou en Mélèze lamellé collé massif 3 plis.
- Dormant 56 mm assemblage mécanique vissé.
- Ouvrant 56 mm assemblage à double enfourchement.
- Menuiserie à étanchéité renforcée avec feuillure à verre intérieure drainée de 20mm.
- Double joint d'étanchéité périphérique sur ouvrants avec membrane protectrice pelable.
- Vitrage 4.16.4 Low E. Argon (options possibles de 4 à 24 mm) posé sur joint mousse et silicone (intercalaire noir en standard).
- Fermeture par crémone encastrée.
- Ferrage par pivot avec arrêt à 25° et blocage à 180° par boutons poussoirs (finition teinte champagne).
- Parecloses et petits bois moulurés.

	AIR	EAU	VENT
Normes Française	A2	E1	VE
Normes Européennes	Classe : P+2 Classe : P-2	Classe : 2B	Classe : C4

Basculant

La lumière et l'ouverture



Poignée profilée



Pivot avec arrêt à 25° et blocage à 180° par bouton poussoir



CERTIFIÉ SANS SOLVANTS
SANS DANGER
POUR L'ENVIRONNEMENT